



かんたん設定ガイド

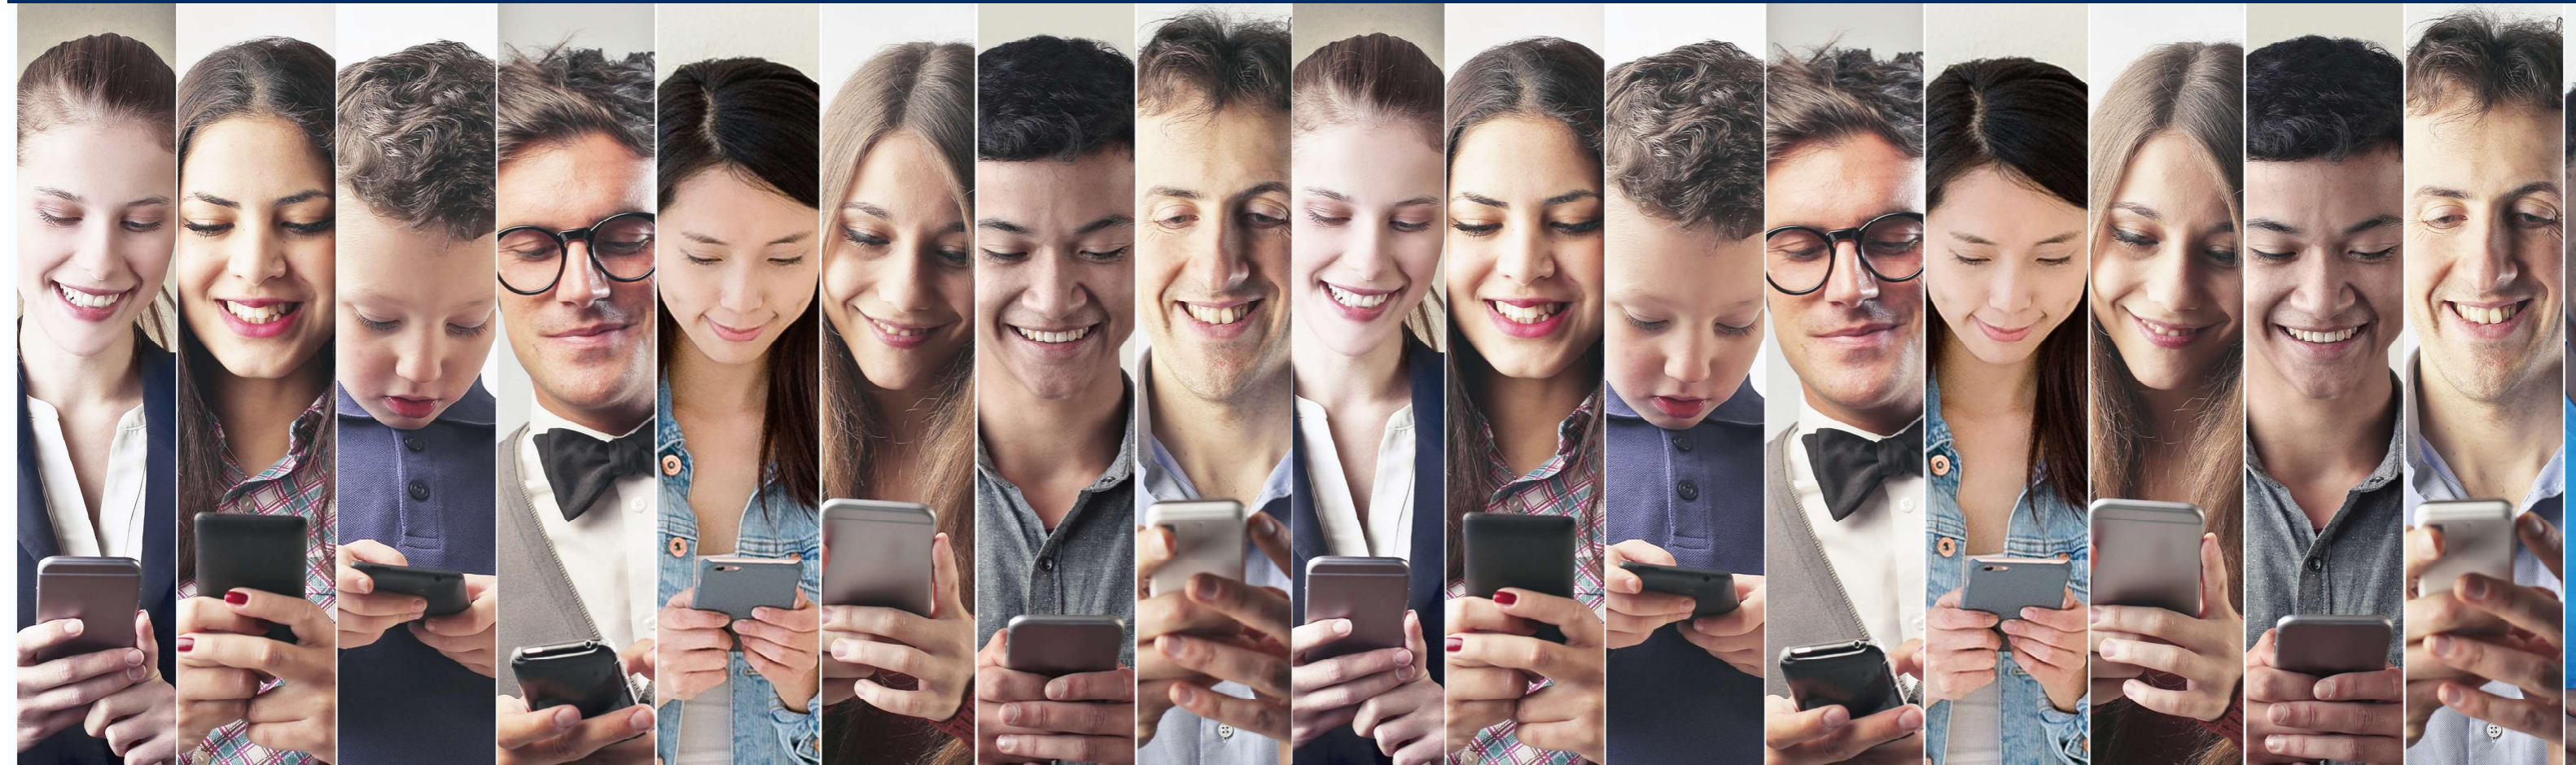

はじめに	
SIM カード取り扱い注意事項	P.2
SIM カードの切り離し方	P.2
SIM カードの挿入・取り出しについて	P.2
こんな時は	
海外でのご利用について	P.10
インターネットが繋がらない	P.10
RayL 遠隔サポートのご案内	P.11

 まずはここだけチェック！ すぐに使えるかんたん設定
新規契約のお客さま P.3
のりかえ契約 (MNP) のお客さま P.4
APN の設定方法 P.5
オプションサービスの設定方法 オプションサービスをお申し込みのお客様
留守番電話 P.7
キャッチホン P.9

rayl.co.jp

RayL サポートセンター 携帯電話・PHS からご利用いただけます

☎ 0120-002-480 受付時間 平日 11:00 ~ 19:00
土 10:00 ~ 18:00 (日・祝日、年末年始を除く)



はじめに

SIM カード取り扱い注意事項

- ✓ SIM カードには契約者情報など非常に大切な情報が記録されています。人に貸したり、紛失したりしないようご注意ください。
- ✓ SIM カードは非常に小さいカードです。取り扱う際には失くさないようご注意ください。また、小さいお子様の手の届かないところで保管してください。
- ✓ SIM カードを取り扱う際には、けがの原因となるので切断面にご確認ください。
- ✓ SIM カードに汚れや傷がつくと故障やデータ消失の原因となるのでご注意ください。


SIM カードの切り離し方

マルチ SIM カードでのお届けとなります。


ご利用になる端末の SIM サイズをご確認の上、ご自身でカード台紙から切り離してください。

- ✓ 必ずサイズをよくご確認ください。
- ✓ サイズを誤って切り離してしまった場合、再発行となりますのでご注意ください。
- ✓ SIM を切り離れた台紙を、サイズ変更するためのアダプタとして利用することはできません。

<マルチSIM>

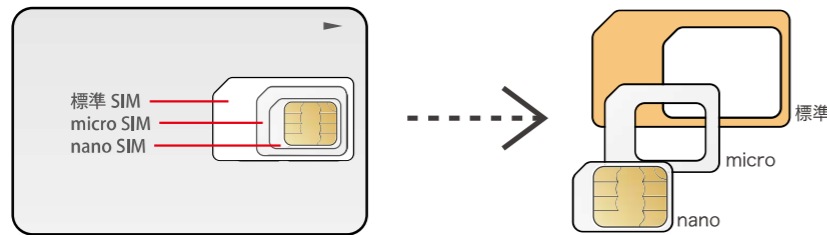

<SIMの切り離し方>

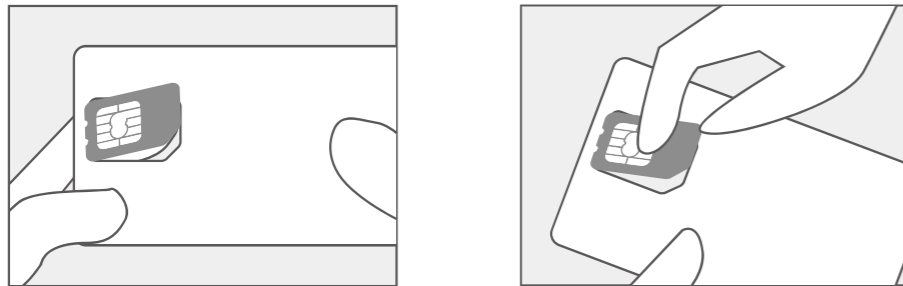

- 1 金属端子部分に触れないよう手袋を着用するなどし、SIM カード部分を上に引き上げてください。
- 2 SIM カード部分を起こし、カードから完全に切り離してください。

SIM カードの挿入・取り出しについて

- ✓ SIM カードの挿入口や挿入方法は端末により異なります。必ずご使用の端末の取扱説明書をご確認ください。
- ✓ SIM カードを端末に挿入する際には必ず裏表、挿入する向きをご確認ください。
- ✓ SIM カードの挿入・取り出しの際は必ず電源を OFF にしてから行ってください。電源が ON の状態での挿入・取り出しは故障やデータ消失の原因となる恐れがあるのでご注意ください。

ソフトバンクおよび au の端末をご使用の場合、SIM ロック解除はお済みですか？
SIM ロック解除がお済みでない場合は、ご使用の端末の携帯電話会社へご連絡の上、SIM ロック解除を行ってください。



新規契約のお客さま

Step 1. APN 設定を行う

インターネットに接続するための設定です。

SIM を挿入し (P2 参照)、端末の電源を ON にして、ご利用の端末 (Android もしくは iOS) に応じた APN 設定を行ってください。

APN の設定方法 …… P.5 ~ P.6

Step 2. 動作確認をしてご利用開始!

ブラウザを起動してインターネットに接続されていることをご確認ください。また、発着信をして電話が問題なく機能するかどうか動作確認してください。



オプションサービスをお申し込みの方は、続いてオプションサービスの設定を行ってください

留守番電話サービス …… P.7 ~ P.8
キャッチホン …… P.9



のりかえ契約 (MNP) のお客さま

△ のりかえ前の携帯電話会社を解約しないでください。回線開通手続きを行うことで、自動的に RayL Mobile に切り替わります。解約してしまうと RayL Mobile が使用開始になるまでの間、携帯電話が使用できない状態となるのでご注意ください。

Step 1. 回線開通手続きを行う

お手元に SIM カードが届く頃には既に「MNP 予約番号」の有効期限間近です。必ず期限内に手続きを完了させてください。

※有効期限が切れてしまうと、一度お申し込みをキャンセルし、移転元の事業者にて再度 MNP 予約番号を取得しなおしてから、改めて RayL Mobile に申し込みいただく必要がある場合がございます。

✓ 回線開通手続きはオンラインで行います。

以下 URL にアクセスし、必要情報 3 点を入力して「認証」ボタンを押せば手続き完了です。

✓ 受付時間 (9:00 ~ 20:00) 内に手続きいただいた場合、通常約 1 時間後に開通が完了いたします。

なお、オプションサービスをお申し込みの場合は、約 2 ~ 3 時間後に開通が完了いたします。

※開通が完了するまでの間は携帯電話が使用できなくなります。

※開通完了の連絡はありません。目印として「圏外」でなくなり、データ通信が通常通り行えるようになると切替えが完了しています。

<回線開通手続きサイト>

<https://mnpswitch.aclink-oem.com>

SIM 電話番号 (MSN)	半角数字 11 桁で入力して下さい
SIM 製造番号 (ICCID)	半角英数字 15 桁で入力して下さい
MNP 予約番号	半角数字 10 桁で入力して下さい
認証	



※SIM 電話番号 (MSN) = MNP (転入) する電話番号

※SIM 製造番号 (ICCID) = SIM カード台紙のバーコード下に記載されている 15 桁の番号

Step 2. APN 設定を行う

インターネットに接続するための設定です。

SIM を挿入し (P2 参照)、端末の電源を ON にして、ご利用の端末 (Android もしくは iOS) に応じた APN 設定を行ってください。

APN の設定方法 …… P.5 ~ P.6

Step 3. 動作確認をしてご利用開始!

ブラウザを起動してインターネットに接続されていることをご確認ください。

また、発着信をして電話が問題なく機能するかどうか確認してください。

※「無効な SIM カードです。ネットワークが SIM カードをロックしました」というメッセージが表示される場合は、SIM カード情報の更新が必要となります。のりかえ前の携帯電話会社へご確認ください。



オプションサービスをお申し込みの方は、続いてオプションサービスの設定を行ってください

留守番電話サービス …… P.7 ~ P.8

キャッチホン …… P.9



APN の設定方法

APN とは “Access Point Name” の略で、携帯電話回線を利用してインターネットに接続する際に必要となる設定です。ご利用の端末 (Android もしくは iOS) に応じた APN 設定を行ってください。

Android OS 版

※表記の名称は機種・OS のバージョンによって異なる場合がございます。

1

ホーム画面で「設定」を選択

2

「無線とネットワーク」や「ネットワークとインターネット」から「その他」を選択します。
※「その他」がない場合は 3 へお進みください。

3

「モバイルネットワーク」を選択

4

「モバイルデータ通信」を有効 (ON) にし「アクセスポイント名」を選択

5

画面下や右上にあるメニューアイコンから「追加」や「新しい APN」を選択

6

上記の接続設定情報を入力して「保存」を押し表示される APN のリストから今回設定した APN (上記で付けた名前の APN) を選択し、ホーム画面へ戻る

接続設定情報

名前 ご自身で分かりやすい名称を入力してください
例: RayL APN

APN phone-sim.com

ユーザー名 mvno

パスワード mvno

認証タイプ PAP or CHAP

APN 設定後も接続が出来ないときの考えられる原因と対処法

✓ 接続設定情報が間違っている

6 で入力した接続設定情報に誤りがないか確認してください。

✓ うまく電波を受信できていない

APN 設定を済ませた直後はうまく電波を受信できていない場合があります。一度機内モードを ON/OFF したり、端末を再起動することで通信ができるようになることがあります。

✓ モバイルデータ通信が OFF になっている

設定でデータ通信が OFF になっているとデータ通信が繋がりません。ON になっているかどうか確認してください。(4 を参照)

✓ SIM カードが正しく挿入されていない

SIM カードが正しく挿入されているか、また SIM カードに汚れや傷がないか確認してください。





オプションサービスの設定方法

RayL Mobile でご提供しているオプションサービスです。お申込みされたお客さまは、各オプションの注意事項と設定方法をご確認ください。料金などの詳細については RayL Mobile ウェブサイトをご確認ください。

留守番電話

電話に出られないときも安心！電波の届かない場所にいたり、電源を切っている場合などに伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 初期設定では留守番電話「開始」、呼出時間 15 秒に設定されています。
- 伝言メッセージの再生や応答メッセージの変更時には通話料がかかります。
- お預かりできるメッセージは 1 件あたり最長 3 分、最大 20 件です。
- メッセージは録音時から 72 時間を超えると自動的に消去されます。
- 一部のスマートフォンでは、伝言メッセージの件数が SMS (ショートメッセージサービス) にて配信されます。

伝言メッセージの再生・保存・消去

新しいメッセージ



保存したメッセージ



ガイダンスに従って
メッセージを再生

1 もう一度聞く

2 保存する

3 消去する

4 次のメッセージを聞く



メッセージ再生中のその他の操作

6 4 ひとつ前のメッセージに戻る

7 5 秒巻き戻す

* 再生を停止し、メインメニューへ戻る

6 5 再生中のメッセージの受信日時を聞く

8 メッセージを一時停止 (20 秒)

再生中のメッセージを飛ばし、
次のメッセージを再生

6 6 再生中の発信者番号を聞く

9 5 秒早送り

留守番電話の開始・停止

※留守番電話を「停止」にしても、月額利用料は発生します。



呼出時間の設定

※伝言メモを同時に設定していて留守番電話を優先させる場合は、伝言メモの呼出時間より短く設定してください。



iOS 版

※表記の名称は機種・OS のバージョンによって異なる場合がございます。

iOS の場合は、必ず Wi-Fi (無線) に接続してプロファイルインストールを行う必要があります。通信状態のよい場所で行ってください。

1

<https://rayl.co.jp/apn.html>

上記 URL にアクセスするか、QR コードを読み取ってインストールページへアクセスします。

※この時点で左記画面が表示される場合、SIM が挿入されていない可能性があります

2

「許可」をタップ

3

「閉じる」をタップ

4

ホーム画面に戻り「設定」をタップ

5

「プロファイルがダウンロードされました」をタップ

6

「インストール」をタップ

7

端末にパスコードを設定している場合は入力します。

8

「次へ」をタップ

9

「インストール」をタップ

10

「インストール」をタップ

11

「完了」をタップしてプロファイルインストールは完了です。Wi-Fi をオフにし「Safari」を起動して確認してください。

インストールを完了してもインターネットにつながらない場合は、次の手順でインストールしたプロファイルを削除し、もう一度インストールをやり直してください。

1

「設定」▶「一般」をタップ

2

下までスクロールして「プロファイル」をタップ
※プロファイル項目が空欄になっている場合はインストールできていません。インストールをやり直してください。

3

FLASH MOBILE のプロファイルをタップ
※一覧に他社のプロファイルがある場合もあります。

4

「プロファイルを削除」をタップして削除し、もう一度はじめてからプロファイルインストールをやり直してください。

応答メッセージの作成・変更

※初期設定では「全てシステム音声」に設定されています。

「全て自分の声」にする場合

1 4 1 6 ☎ 9 2 2 🗣️ # 1 * * ☎

「名前のみ自分の声」にする場合

1 4 1 6 ☎ 9 2 4 🗣️ # 1 * * ☎

「全てシステム音声」にする場合

1 4 1 6 ☎ 9 2 3 * ☎

発信者番号案内の開始・停止

伝言メッセージ再生時に、発信者の電話番号も音声で聞くことができます。

※初期設定では「停止」に設定されています。

※本機能「停止」時にお預かりした伝言メッセージについても、本機能「開始」設定後に伝言メッセージを再生すると、発信者番号も聞くことができます。

1 4 1 6 ☎ 9 3 2 * * ☎

以下の場合には本機能の対象外となり、発信者番号は再生できません。

- × 発信者の意思により発信者番号を通知しない場合
- × 公衆電話から発信の場合
- × 発信者番号を送出することができない回線からの発信の場合
- × 本機能が停止の場合

不在案内の設定・応答メッセージの録音方法

長期出張や休暇の際に電話に出られないことを伝え、伝言メッセージをお預かりしない機能です。

※不在案内機能と留守番電話機能を同時に設定することはできません。また、テレビ電話には対応しておりません。

※不在案内の応答メッセージはご自分の声の録音のみとなり、システム音声のご用意はありません。

応答メッセージの録音

1 4 1 6 ☎ 9 1 🗣️ # 1 * * ☎

応答メッセージの変更

1 4 1 6 ☎ 9 2 2 2 🗣️ # 1 * * ☎

留守番電話から不在案内、不在案内から留守番電話への切替

1 4 1 6 ☎ 9 1 * * ☎

※留守番電話機能、不在案内機能、それぞれの応答メッセージが登録されている場合のみ可能な操作です。

※不在案内機能も開始 / 停止ができますが、不在案内機能の状態で停止にすると、次の開始時も不在案内機能のままになります。

不在案内機能使用後は、留守番電話機能への切替を忘れないようご注意ください。

キャッチホン

通話中にかかってきた別の電話を信号音（通話中着信音）でお知らせします。お話し中の通話を保留にしたまま、後からかかってきた電話を受けられます。

- 本サービスは、キャッチホンサービスご契約時にすでに設定されています。
- 通話保留中でも発信者に通話料がかかります。
- サービスを停止にしている場合でも月額利用料は発生します。
- 以下のような時には本サービスをご利用いただけません。

1. 110番、119番など3桁の番号にかけている時
2. テレビ電話中に音声電話がかかってきた時や、音声通話中にテレビ電話がかかってきた時
3. ダイヤル中や相手を呼出中の時
4. 留守番電話サービスをご利用のお客様で、留守番電話サービスセンターに接続されている間
5. データ通信を行っている時



海外でのご利用について

- 国際ローミング対応機種であれば音声通話および SMS がご利用いただけます。ただし、データ通信はご利用いただけません。
- RayL Mobile を海外でご利用いただくためのお申し込みは不要です。ご利用の通信端末を渡航先で海外モードに切り替えてご利用ください。

料金について

国際電話： 滞在先により通話料が異なります
 国際 SMS： 1 送信ごとに 100 円 (免税)
 ※受信は無料



インターネットが繋がらない

下記を順番にお試しいただいても動作確認ができない場合は、FLASH サポートセンターへお問い合わせください。

- 電源を ON/OFF してみる
- SIM カードの抜き差しをしてみる
※データ消失などのトラブルを避けるため、必ず電源を OFF にした状態で行ってください。
- SIM カードの表面をやわらかい布で拭いてから挿入してみる
- APN 設定の接続設定情報が間違っていないか確認する (P.5 ~ P.6)



RayL 遠隔サポート

お電話一本でいろいろな悩みをサポート！
 機器の操作・設定などが苦手な方や、急なトラブルで困った時に安心なオプションサービスです。

- お客様のパソコン、スマートフォン、タブレットや周辺機器の設定や操作方法、その他トラブル解決に対し、電話やチャット、またはオペレーターによる遠隔操作などによってサポートいたします。
- Windows、MacOS、Android、iOS すべてに対応しているので、安定したサービスのご提供が可能です。
- 日本語以外での対応も可能となっています。

※既に「FLASH遠隔サポート」にご加入の方は、ご案内させていただいている専用番号にご連絡いただくことで本サービスをご利用いただけます。

月額 550円(税込)

デバイス	ご利用シーン (一部)
PC	有線・無線 LAN 設定 / プロバイダー設定 / ブラウザ設定
	メール設定 / プリンタ時、周辺機器設定 / ゲーム時の Wi-Fi 設定
	WEB サイト利用方法 / ソフトウェアの利用方法
	簡易入力案内 (IME 時) / セキュリティソフトのインストールおよび設定
	年賀状作成ソフト / デジカメ専用ソフト等
スマートフォン・タブレット	電話の基本操作や電話帳の登録 / マナーモードの設定案内
	Wi-Fi 接続 / メール設定 / デザリング設定基本操作案内
	ブックマーク登録方法 / 定番アプリの案内 / データ移行
	AppleID の設定 / iCloud の設定等 / Google アカウントの取得
	端末データバックアップの作成、トラブル対応
	アプリの取得、初期登録、操作方法
	端末故障診断 / 写真データの取込
iOS アクティベーション / OS のバージョンアップ / PC (iTunes) との同期設定	